

Zubehör Montageprofile

Bestell-Informationen


Gleitmutter M6 (einfach), (Bild 1)
VE = 100 St, **Art. Nr. 209001 0005**

Gleitmutter M5 (einfach), (Bild 1)
VE = 20 St, **Art. Nr. 209006 0001**

Gleitmutter 2x M6, (Bild 2)
VE = 50 St, **Art. Nr. 209002 0004**

Winkel-Gleitmutter M6, (Bild 3)
VE = 25 St, **Art. Nr. 209002 0004**

Spezial-Winkelmutter M6, (Bild 4)
VE = 25 St, **Art. Nr. 209002 0004**

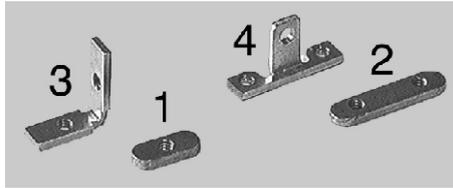

Die Gleitmuttern aus verzinktem Stahl werden zur Herstellung vom Schraubverbindungen in der Profil-Technik eingesetzt. Die Abmessungen sind auf die T-Nut-Einzüge der Profile abgestimmt. Die entstehenden Schraubverbindungen sind sehr belastbar.


Die nebenstehenden Gleitmuttern sind zum Einsatz bei den Montageprofilen PU, PP, PM, PL, PS und RE 15 einsetzbar.

Gleitmutter M6 (einfach), (Bild 1)
VE = 100 St, **Art. Nr. 209004 0001**

Gleitmutter 2x M6, (Bild 2)
VE = 50 St, **Art. Nr. 209005 00041**

Winkel-Gleitmutter M6, (Bild 3)
nicht verfügbar


Spezial-Winkelmutter M6, (Bild 4)
nicht verfügbar

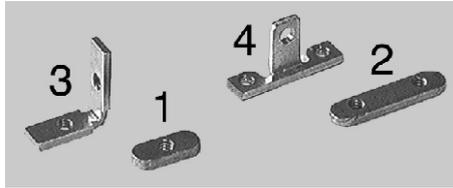

Gleitmuttern aus verzinktem Stahl für die Montageprofile PT, RE 40 und RE 65


Gewindeschienen (13x6mm)
(für Montageprofile: PT / RE40 / RE65)
VE = 3x 1,0 m **Art. Nr. 209010**

Gewindeschienen (13x4 mm)
(für Montageprofile: PL / PU / PS / PP)
VE = 3x 1,0 m **Art. Nr. 209011**

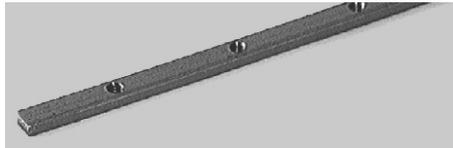

Gewindeschienen aus verzinktem Stahl mit Bohrungen im Raster von 50 mm. Die 1000 mm langen Schienen haben die Abmessungen 13x4(6) mm.

T-Nutenstein
VE = 20 St, **Art. Nr. 209119 0003**

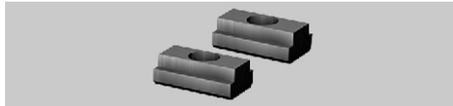


T-Nutenstein aus Stahl DIN 508 (gehärtet), für Profile: PT RE 40 und RE 65

Eckverbinder (für PL / PU / PS / PP)
Abmess.: 25 x 25 mm, H=15 mm
natur **Art. Nr. 209114 0101**
schwarz **Art. Nr. 209114 0111**

Eckverbinder (für PP / PL / PS / PU)
Abmess.: 40 x 40 mm, H=22 mm
natur **Art. Nr. 209115 0101**
schwarz **Art. Nr. 209115 0111**


Eckverbinder (für RE / PU / PS)
Abmess.: 50 x 50 mm, H=15 mm
natur **Art. Nr. 209116 0101**
schwarz **Art. Nr. 209116 0111**

Eckverbinder (für PL, PU, PS, PP)
Abmess.: 80 x 80 mm, H=22 mm
natur **Art. Nr. 209117 0101**
schwarz **Art. Nr. 209117 0111**

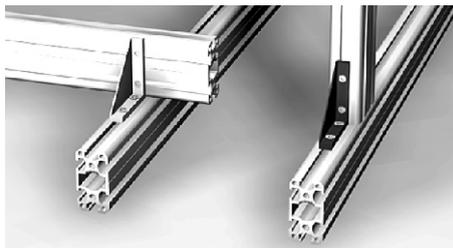

Eckverbinder aus Aluminium-Druckguss, natur oder schwarz pulverbeschichtet inkl. Befestigungsmaterial, VE=10 Stück


T-Nuten-Abdeckung
schwarz **Art. Nr. 209201 0004**
Türkis **Art. Nr. 209201 0003**

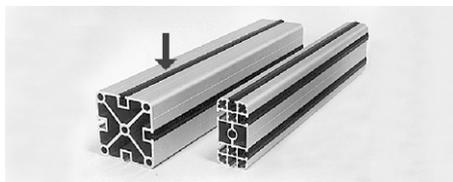



PVC-Abdeckstreifen für T-Nuten aller Montageprofilen (Ausnahme: PT / RE 40 / RE 65) Zur Montage wird die Abdeckung in die T-Nut gedrückt. Sie kann jederzeit wieder entfernt werden. VE = 30 m

Technische Änderungen vorbehalten


Zubehör Montageprofile

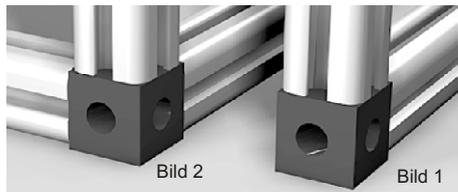


Durch den Einsatz von Verbindungswürfeln können die Universalprofile PU 25 mit einfachen Mitteln zu Gestellen, Regalen und Rahmen montiert werden. Die Verbindungswürfel bestehen aus PVC und sind zu Einheiten von jeweils 10 St. zusammengefasst

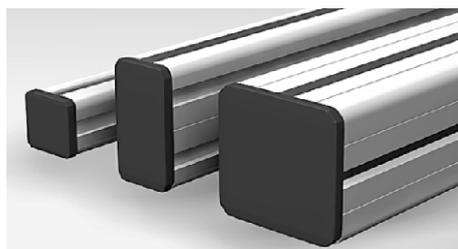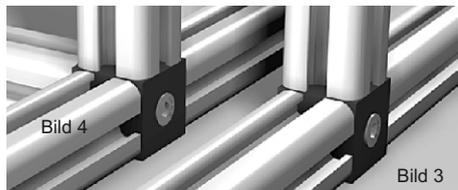


Die Montage der Profilabdeckungen erfolgt durch Aufstecken der flachen Kappen auf die Schnittfläche der Profile.

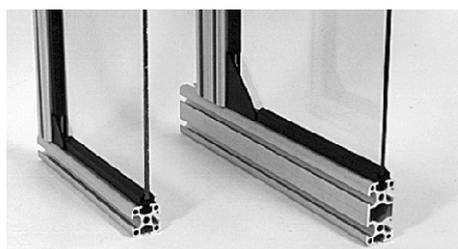

Das Einfassungsband fixiert Plattenmaterial (3 - 6 mm) sicher in den T-Nuten der Montageprofile (außer PT-Profile). Das Einfassungsprofil ermöglicht das nachträgliche Einsetzen bzw. das Entfernen der Platten ohne Demontage der Profilrahmen.

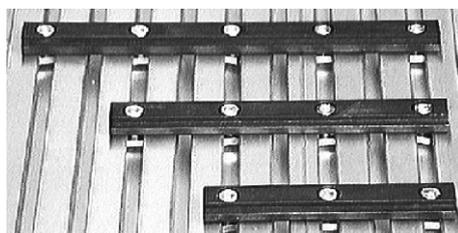

Anschlagschienen werden zur Montage und Fixierung von Bauteilen und Baugruppen auf den T-Nutenplatten PT verwendet. Hierzu sind die verzinkten Stahl-schienen mit Bohrungen im Raster von 50 mm versehen.

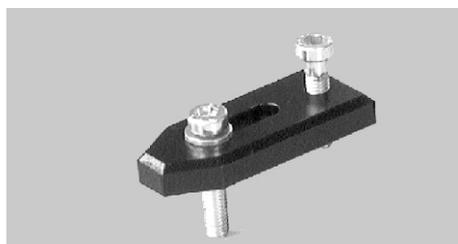

Spanneisen zum Fixieren von Bauteilen auf T-Nuten Platten und RE-Profilplatten.

Bestell-Informationen

Verbindungswürfel, (Bild 1) Winkelverbinder (2-fach)

schwarz Art. Nr. 209104 0002

Verbindungswürfel, (Bild 2) Eckverbinder (3-fach)

schwarz Art. Nr. 209103 0002

Verbindungswürfel, (Bild 3) Rahmenverbinder (3-fach)

schwarz Art. Nr. 209106 0002

Verbindungswürfel, (Bild 4) Rahmenverbinder (4-fach)

schwarz Art. Nr. 209107 0002

Verbindungswürfel, (Bild 5) Rahmenverbinder (4-fach)

schwarz Art. Nr. 209108 0002

Verbindungswürfel, (Bild 6) Rahmenverbinder (5-fach)

schwarz Art. Nr. 209109 0002

Profilabdeckungen

PU 25 (VE=25St.) Art. Nr. 209105 0003

PU 50 (VE=25St.) Art. Nr. 209126 0003

PL 40 (VE=20St.) Art. Nr. 209127 0003

PL 80 (VE=20St.) Art. Nr. 209128 0003

PS 50 (VE=20St.) Art. Nr. 209129 0003

PS 80 (VE=20St.) Art. Nr. 209130 0003

PS140 (VE=10St.) Art. Nr. 209130 1001

Einfassungsband

1-teilig, für Plattendicken 3 - 6 mm,

VE=10 m

Art. Nr. 209202 0001

Einfassungsprofil

2-teilig, trennbar, Stangenmaterial

für Plattendicken von 3 - 6 mm,

VE=3x 3 m

Art. Nr. 209212 3000

Anschlagschiene

Stahl, verzinkt, B=20 mm, H=10 mm

VE=2St.

l=125 mm Art. Nr. 290021 0125

l=175 mm Art. Nr. 290021 0175

l=225 mm Art. Nr. 290021 0225

Spanneisen SE

Stahl, mit Stellschraube M6,

VE=2St.


Art. Nr. 290051

Zubehör Montageprofile

Bestell-Informationen

Handhebel-Spannvorrichtung SH1
für Montageprofile RE 40, RE 65, PT,
VE = 1 St. Art. Nr. 290001


Handhebel-Spannvorrichtung SH2
für Montageprofile RE 40, RE 65, PT,
VE = 1 St. Art. Nr. 290002

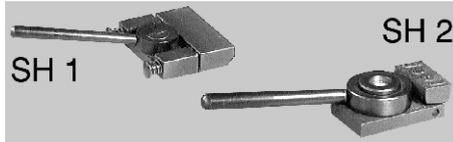

Spannvorrichtungen dienen zum Fixieren von Bauteilen auf T-Nuten Platten und RE-Profilen. Die Vorrichtungen werden mittels Schraube und T-Nutenstein auf der T-Nutenplatte montiert und klemmen das Werkstück über einen Excenter.

Kunststoff-Scharnierband
für Montageprofile PL
L65 x B40 mm, (a=43 mm, b=20 mm)
VE = 10 St. Art. Nr. 209050 0012

Aluminium-Scharnierband
für Montageprofile PL / PP / PU / PS
L40 x B40 mm, (a=25 mm, b=25 mm)
VE = 10 St. Art. Nr. 209050 0011

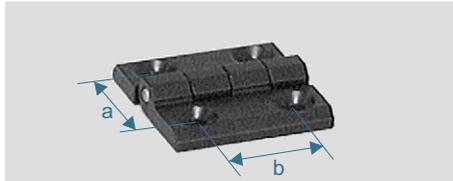

Scharnierbänder aus Kunststoff oder Aluminium.

Kunststoff-Gerätefüße
für Montageprofile PL 40 / PS 50
(Ø60 mm, Stellschraube M10x45 mm)
VE = 4 St. Art. Nr. 209031 0003

Kunststoff-Gerätefüße
für Montageprofile PL 80 / PS 80
(Ø80 mm, Stellschraube M12x45 mm)
VE = 4 St. Art. Nr. 209034 0001


Kunststoff-Gerätefüße
für Montageprofile PL 80 / PS 80
(Ø120 mm, Stellschraube M12x45 mm)
VE = 4 St. Art. Nr. 209033 0003



Höhenverstellbare Kunststoff-Gerätefüße mit Gummipatte. Zur Montage wird der Gewindebolzen in eine vorbereitete Gewindebohrung geschraubt. Durch Festziehen der Kontermutter wird die gewünschte Stellhöhe fixiert.


Aluminium-Gerätefüße
für Montageprofile PU 50
(Ø60 mm, Stellschraube M6x30 mm,
Reduzierbuchsen, natur)
VE = 4 St. Art. Nr. 209030 0000

Aluminium-Gerätefüße
für Montageprofile PS 100, PS 140
(Ø170mm, Stellschraube M16x100mm,
schwarz pulverbeschichtet)
VE = 4 St. Art. Nr. 209035 0001

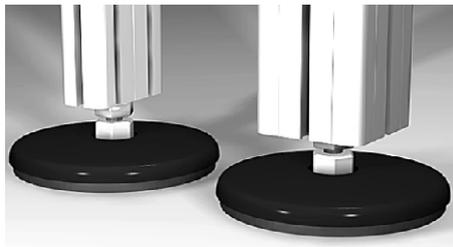


Höhenverstellbare Gerätefüße mit Gummipatte. Zur Montage wird der Gewindebolzen in eine vorbereitete Gewindebohrung geschraubt. Durch Festziehen der Kontermutter wird die gewünschte Stellhöhe fixiert.

Lenkrollen
für Montageprofile PL 40 / PS 50
Lieferumfang: 2x Lenkrolle mit Feststeller,
2x Lenkrolle ohne Feststeller
Art. Nr. 209043 0011

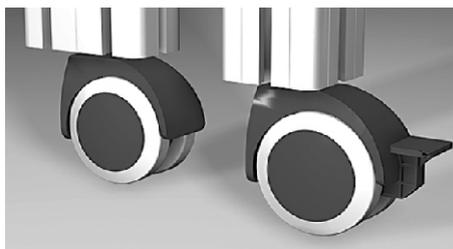

Gummibereifte Lenkrollen für mobile Geräteträger und Arbeitstische. Die Lenkrollen haben einen Durchmesser von 75 mm und werden über einen Gewindebolzen M10x16 mm in ein vorbereitetes Gewinde eingeschraubt, oder mit dem Gehäuse verschraubt.

Profil-Schraubverbindungen

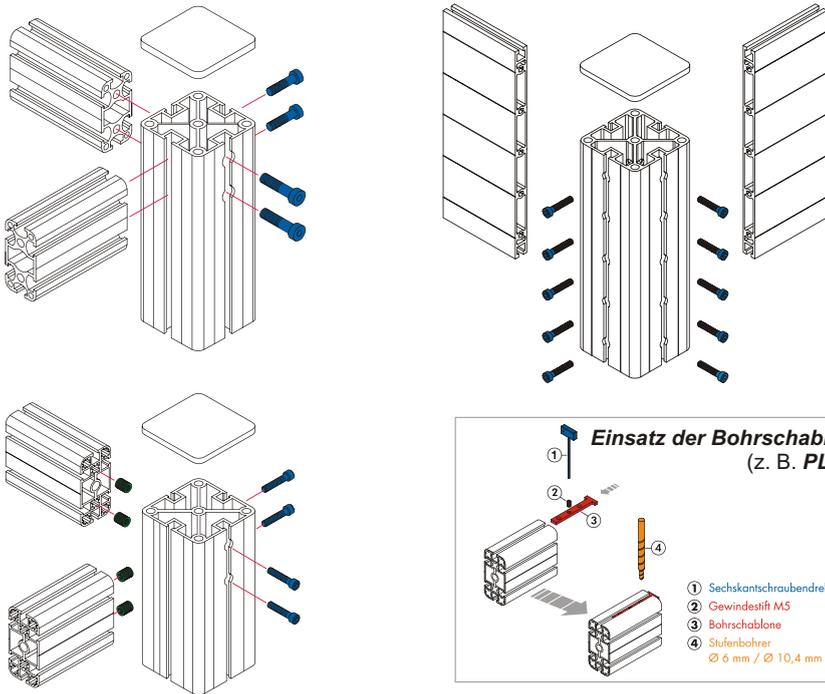

Bestell-Informationen

Innensechskantschrauben

VE= 50 St.

M6x25 mm **Art. Nr. 209147 0010**

M6x50 mm **Art. Nr. 209147 0004**

Gewindebuchsen

Innen-/Aussengewinde, VE= 50 St.

M9 / M6 **Art. Nr. 209147 0002**

M10 / M6 **Art. Nr. 209147 0125**

Bohrschablone 1

für PU 25 und PU 50

Art. Nr. 290015 0001

Bohrschablone 2

für PL 80 und PL 40


Art. Nr. 290015 0002

Stufenbohrer

d1=6 mm, d2=10,4 mm

Art. Nr. 400090

Profil-Schnellspanverlängerung

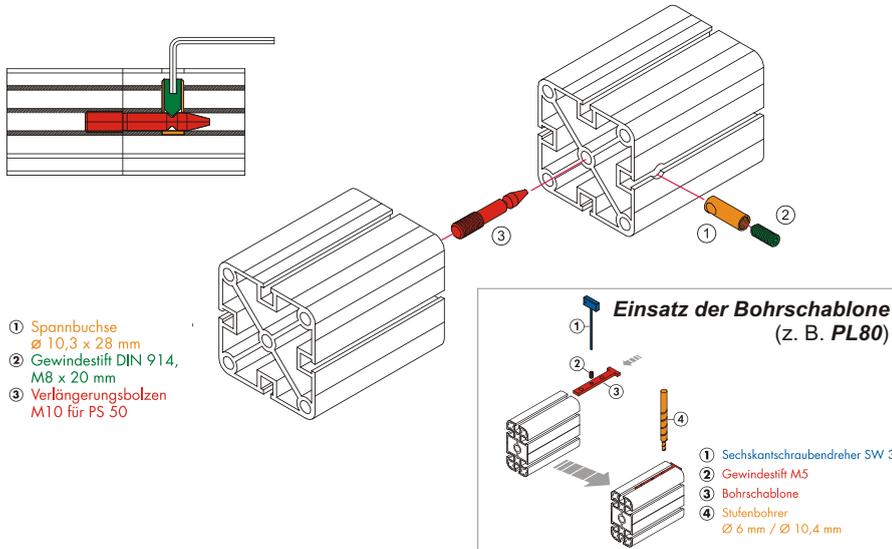

- ① Spannbuchse
∅ 10,3 x 28 mm
- ② Gewindestift DIN 914,
M8 x 20 mm
- ③ Verlängerungsbolzen
M10 für PS 50

Schnellspanverlängerung

für Profile PS 50 / PL 40

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0120**

VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0121**

Schnellspanverlängerung

für Profile PS 80 / PL 80

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0122**


VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0123**

Bohrschablone 2

...

Art. Nr. 290015 0002

Profil-Schnellspanverbindung

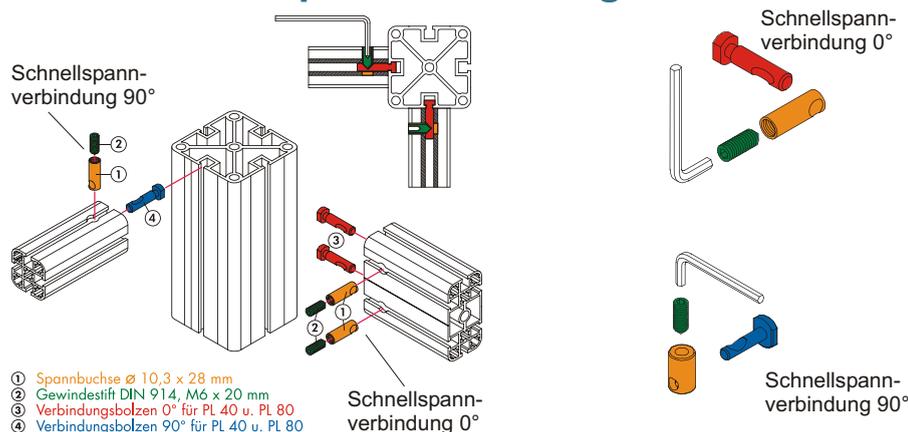

- ① Spannbuchse ∅ 10,3 x 28 mm
- ② Gewindestift DIN 914, M6 x 20 mm
- ③ Verbindungsbolzen 0° für PL 40 u. PL 80
- ④ Verbindungsbolzen 90° für PL 40 u. PL 80

Schnellspanverbindung 0°

für Profile PL / PS 80

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0102**

VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0103**

für Profile PP / PU / PS

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0100**

VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0101**

Schnellspanverbindung 90°

für Profile PL / PS 80

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0112**

VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0113**

für Profile PP / PU / PS

VE=10 Satz **Art. Nr. 209147 0110**

VE=50 Satz **Art. Nr. 209147 0111**